


Separator tłuszczu EasyClean free NS 2, Direct, Urząd. napętl., Oki.wzie., SC

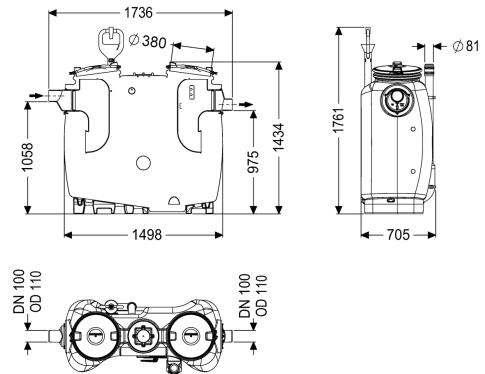

Dane produktowe

Nr art.: 93002.32/D
GTIN: 4026092063729
Grupa Rabatowa: 60

Zalety

- Możliwość zmiany kierunku przepływu dzięki samouszczelniającym króćcom wymiennym
- Tryb wymagający minimalnego nakładu konserwacji
- Usuwanie zawartości przy zredukowanej emisji nieprzyjemnych zapachów przy zamkniętym zbiorniku urządzenia

Opis

Separator do ścieków zawierających tłuszcze jest przystosowany do swobodnego ustawienia w pomieszczeniach nieprzemarzających, a jego zbiornik nie zawiera metalowych elementów. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik i ma specjalnie dno, które umożliwia szybkie i całkowite usuwanie zawartości. Dwie szczelne zapachowo pokrywy z zamknięciami szybkomocującymi umożliwiają łatwy dostęp w celu wyczyszczenia lub konserwacji. W celu zredukowania emisji nieprzyjemnych zapachów podczas ręcznego usuwania zawartości separatora przewidziany został króciec do bezpośredniego odprowadzania ścieków. Po usunięciu zawartości w zbiorniku pozostają maks. 3 litry objętości resztkowej osadów. Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

Wersja

Wariant opróżniania:

System „Schredder-Mix”:

Okienko wziernikowe:

Wielkość nominalna (NS):

SonicControl:

Urządzenie do opróżniania:

Direct

nie

tak

2

tak

Przyłącze

Urządzenie napełniające wg DIN 1988:	tak
Typ opróżniania:	ręczny
Nośność (DIN 19901):	F3
Cechy ogólne	
Materiał:	PE
Norma:	EN 1825
Sposób zabudowy:	ustawienie swobodne
Stan w momencie dostawy:	gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)
Zakres dostawy:	Połączenie bagnetowe do wozu asenizacyjnego
Szczelność:	odporny na przenikanie zapachów
Wymiary	
Ciężar netto:	93 kg
Ciężar brutto:	113 kg
Powierzchnia ustawienia, dł.:	1735 mm
Powierzchnia ustawienia, szer.:	706 mm
Powierzchnia potrzebna do ustawienia, wys.:	1435 mm
Wymiary transportowe, długość:	1500 mm
Wymiary transportowe, szerokość:	680 mm
Wymiary transportowe, wysokość:	1435 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Ciśnienie nominalne (PN):	10
Przewód tłoczny (DN):	65
Przewód tłoczny (DA):	75 mm
Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika:	985 mm
Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	1055 mm
Wielkość nominalna odpływu (DA):	110 mm
Wielkość nominalna odpływu (DN):	100
Wielkość nominalna dopływu (DA):	110 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	100
Przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:	Rury PE-HD wg DIN 19537, rury HT wg DIN 19560, PP lub AS
Otwór serwisowy:	420 mm
Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	pokrywa
Materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy:	fioletowy
Blokada:	Zamknięcie szybkomocujące
Szczelność:	odporny na przenikanie zapachów
Zawartość ścieków	

Zawartość separatora:	400 l
Całkowita pojemność:	600 l
Zawartość osadnika:	200 l
Tłuszcz odseparowany:	100 l

Sterowanie	
Sterownik:	nie