


## separa. tłuszczu EasyClean ground NS 7, Standard, 925-1215 mm, Klasa D

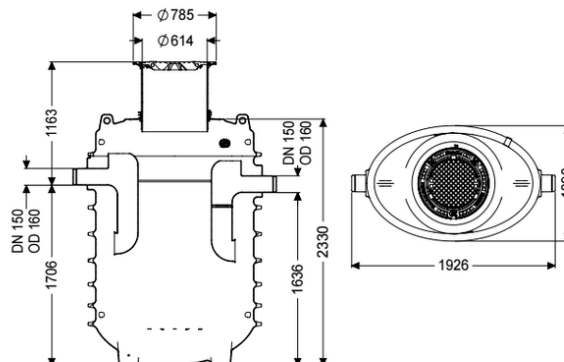

### Dane produktowe

Nr art.: 95070-120D  
GTIN: 4026092100424  
Grupa Rabatowa: 60

### Zalety

- Nasada teleskopowa ze szczelnymi zapachowo pokrywami o różnych klasach obciążenia
- Odporność na wody gruntowe
- Tryb wymagający minimalnego nakładu konserwacji

### Opis

Separator do ścieków zawierających tłuszcze jest przystosowany do zabudowy w ziemi, a jego zbiornik nie zawiera metalowych elementów. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik i ma zaokrąglone dno, które umożliwia szybkie i całkowite usuwanie zawartości. Dostęp podczas czyszczenia i konserwacji możliwy jest przez otwór rewizyjny. Do ręcznego usuwania zawartości separatora przeznaczony jest króciec opróżniania bezpośredniego. Dla klasy obciążenia D należy w miejscu instalacji zamontować płytę odciążającą. Schematy zbrojenia elementu żelbetowego są częścią składową instrukcji zabudowy i obsługi i są dostępne w firmie KESSEL. Zbiornik urządzenia cechuje odporność na wodę gruntową do poziomu gruntu. Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

#### Wersja

Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy:

Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm

Wariant opróżniania:

Basic

Stopień ochrony silnika:

nie

Osadnik:

nie

Wielkość nominalna (NS):

7

SonicControl:

nie

Urządzenie napełniające wg DIN 1988:

nie

|                                                      |                                                                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| typ opróżniania:                                     | ręczny z węzłem ssącym                                                    |
| Nośność (DIN 19901):                                 | E4                                                                        |
| Cechy ogólne                                         |                                                                           |
| Materiał:                                            | PE                                                                        |
| Norma:                                               | EN 1825                                                                   |
| Sposób zabudowy:                                     | zabudowa w ziemi                                                          |
| Stan w momencie dostawy:                             | gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji) |
| Wymiary                                              |                                                                           |
| Ciężar netto:                                        | 315 kg                                                                    |
| Ciężar brutto:                                       | 376 kg                                                                    |
| Głębokość zabudowy:                                  | 925 - 1215 mm                                                             |
| Możliwość regulacji wysokości:                       | Nasada teleskopowa, możliwość pochylenia o 5 stopni                       |
| długość:                                             | 1870 mm                                                                   |
| szer.:                                               | 1090 mm                                                                   |
| Wysokość:                                            | 2375 mm                                                                   |
| Wymiar opakowania:                                   | dł.                                                                       |
| Wymiar opakowania:                                   | szer.                                                                     |
| Wymiar opakowania:                                   | wys.                                                                      |
| Zbiornik/korpus                                      |                                                                           |
| odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika: | 1635 mm                                                                   |
| odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika: | 1705 mm                                                                   |
| Wielkość nominalna odpływu (DA):                     | 160 mm                                                                    |
| Wielkość nominalna odpływu (DN):                     | 150 mm                                                                    |
| Wielkość nominalna dopływu (DN):                     | 160 mm                                                                    |
| Wielkość nominalna dopływu (DN):                     | 150 mm                                                                    |
| przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:            | Rury PE-HD wg DIN 19537, rury PVC-KG wg DIN 19534, PP lub AS              |
| szer. w świetle wjazdu (LW):                         | 600 mm                                                                    |
| Cechy pokrywy                                        |                                                                           |
| typ pokrywy:                                         | pokrywa                                                                   |
| materiał pokrywy:                                    | Żeliwo szare                                                              |
| Kolor pokrywy:                                       | czarny                                                                    |
| Blokada pokrywy:                                     | Lock & Lift                                                               |
| Klasa obciążenia:                                    | D 400 (EN 124)                                                            |
| Szczelność:                                          | wodoszczelny i odporny na przenikanie zapachów                            |
| Zawartość ścieków                                    |                                                                           |
| zawartość separatora:                                | 930 l                                                                     |
| Maks. grubość warstwy tłuszczu:                      | 270 mm                                                                    |
| Całkowita pojemność:                                 | 1630 l                                                                    |
| Waż:                                                 | 700 l                                                                     |
| Ilość cieczy lekkich :                               | 280 l                                                                     |

Sterowanie  
Sterownik:

nie