


## Separa. tłuszczu EasyClean ground Multi, NS 4, Standard, 720-960 mm, D

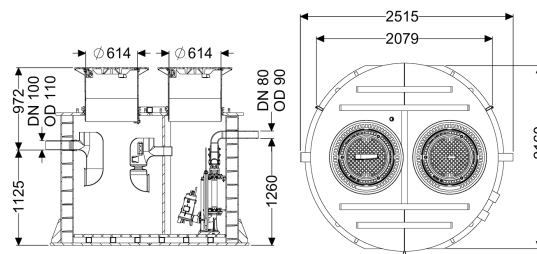

### Dane produktowe

Nr art.: 96004.80D  
 GTIN: 4026092098288  
 Grupa Rabatowa: 60

### Zalety

- Nasada teleskopowa ze szczelnymi zapachowo pokrywami o różnych klasach obciążenia
- Wodoszczelny, odporny na agresywne ścieki
- Tryb wymagający minimalnego nakładu konserwacji

### Opis

Urządzenie do zabudowy w ziemi składa się z separatora do ścieków zawierających tłuszcze i osadnika, urządzenia do pobierania próbek oraz przepompowni. Zbiornik wszystkich części urządzenia wykonany jest z trwałego tworzywa sztucznego (PE). Dostęp do czyszczenia i konserwacji poszczególnych części urządzenia jest możliwy za pośrednictwem dwóch otworów rewizyjnych. Ręczne usuwanie zawartości następuje przy otwartym zbiorniku urządzenia. Przepompownia jest wyposażona w dwie pompy zanurzeniowe oraz zawór zwrotny. Pompy zanurzeniowe instalowane są w zbiorniku przy użyciu drążków prowadzących. Sterowanie pomp następuje poprzez sondę hydrostatyczną. Sterowanie umożliwia łatwe w obsłudze urządzenie sterujące, które można włączyć w system zarządzania budynkiem poprzez kontakt bezpotencjałowy lub które może opcjonalnie poprzez modem GSM wysyłać komunikaty alarmowe i zbiorcze sygnały awarii. Dla klasy obciążenia D należy w miejscu instalacji zamontować płytę odciążającą. Schematy zbrojenia są dostępne w firmie KESSEL. Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

#### Wersja

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| System studzienek:       | Zbiornik dwupłaszczowy |
| Wariant opróżniania:     | Basic                  |
| System „Schredder-Mix”:  | nie                    |
| Wielkość nominalna (NS): | 4,00                   |
| SonicControl:            | nie                    |

|                                                      |                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Typ opróżniania:                                     | ręczny z węzłem ssącym                                       |
| Nośność (DIN 19901):                                 | E2                                                           |
| Cechy ogólne                                         |                                                              |
| Sposób zabudowy:                                     | zabudowa w ziemi                                             |
| Wymiary                                              |                                                              |
| Ciężar netto:                                        | 1060 kg                                                      |
| Ciężar brutto:                                       | 1114 kg                                                      |
| Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:   | 2085 mm                                                      |
| Głębokość zabudowy:                                  | 720 - 960 mm                                                 |
| Długość:                                             | 2160 mm                                                      |
| Szerokość:                                           | 2505 mm                                                      |
| Wymiar opakowania:                                   | dł.                                                          |
| Wymiar opakowania:                                   | szer.                                                        |
| Wymiar opakowania:                                   | wys.                                                         |
| Zbiornik/korpus                                      |                                                              |
| Przewód tłoczny (DN):                                | 90                                                           |
| Przewód tłoczny (DA):                                | 90 mm                                                        |
| Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika: | 830 mm                                                       |
| Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika: | 1125 mm                                                      |
| Wielkość nominalna odpływu (DA):                     | 110 mm                                                       |
| Liczba odpływów:                                     | 1                                                            |
| Wielkość nominalna odpływu (DN):                     | 100 mm                                                       |
| Wielkość nominalna dopływu (DA):                     | 110 mm                                                       |
| Wielkość nominalna dopływu (DN):                     | 100 mm                                                       |
| Liczba dopływów:                                     | 1                                                            |
| Przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:            | Rury PE-HD wg DIN 19537, rury PVC-KG wg DIN 19534, PP lub AS |
| Szerokość w świetle wjazdu (LW):                     | 600 mm                                                       |
| Cechy pokrywy                                        |                                                              |
| Typ pokrywy:                                         | pokrywa                                                      |
| Materiał pokrywy:                                    | Żeliwo szare                                                 |
| Kolor pokrywy:                                       | czarny                                                       |
| Pokrywy, Wysokość:                                   | 95 mm                                                        |
| Blokada:                                             | niezaryglowany                                               |
| Klasa obciążenia:                                    | B 125 (EN 124)                                               |
| Szczelność:                                          | wodoszczelny i odporny na przenikanie zapachów               |
| Zawartość ścieków                                    |                                                              |
| Zawartość separatora:                                | 1000 l                                                       |
| Maks. grubość warstwy tłuszczu:                      | 110 mm                                                       |
| Całkowita pojemność:                                 | 1400 l                                                       |
| Zawartość osadnika:                                  | 400 l                                                        |
| Tłuszcz odseparowany:                                | 160 l                                                        |

|                                                          |                                                |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Przenośnik                                               |                                                |
| Pompa:                                                   | GTF 1400                                       |
| Liczba pomp:                                             | 2                                              |
| Ciężar, pompa:                                           | 12 kg                                          |
| Klasa ochrony:                                           | I                                              |
| Klasa izolacji:                                          | H                                              |
| Współczynnik mocy Cos phi:                               | 0,8                                            |
| Stopień ochrony pompy:                                   | IP 68                                          |
| Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): | 40 °C                                          |
| Maks. wydajność tłoczenia:                               | 31 m <sup>3</sup> /h                           |
| Maks. wys. podnoszenia:                                  | 10,5 m                                         |
| Prędkość obrotowa:                                       | 2900 U/min                                     |
| Pobór mocy P1:                                           | 1,5 kW                                         |
| Pobór mocy P2:                                           | 1,1 kW                                         |
| Tryb roboczy:                                            | S1                                             |
| Typ przewodu przyłączeniowego pompy:                     | H07RN-F 4G 1.5 mm <sup>2</sup> mm <sup>2</sup> |
| Typ wirnika:                                             | Wolny przelot                                  |
| Długość przewodu sieciowego pompy:                       | 10 m                                           |
| Prąd znamionowy:                                         | 6,5 A                                          |
| Sterowanie                                               |                                                |
| Sterownik:                                               | Comfort                                        |
| Włącznik ochrony silnika:                                | tak                                            |
| Czujnik alarmowy:                                        | Sonda hydrostatyczna                           |
| Czujnik/Sonda poziomu:                                   | Sonda hydrostatyczna                           |
| Typ pomiaru poziomu:                                     | hydrostatyczny                                 |
| Stopień ochrony sterownika:                              | IP 54                                          |
| Częstotliwość sieciowa:                                  | 50 Hz                                          |
| Napięcie robocze:                                        | 400 V                                          |
| Kontakt bezpotencjałowy:                                 | tak                                            |
| Złącze GSM:                                              | tak                                            |
| Funkcja dziennika zdarzeń:                               | tak                                            |
| Wyświetlacz wielowierszowy:                              | tak                                            |
| Podtrzymywanie baterijne :                               | tak                                            |
| System samodiagnozy (SDS):                               | tak                                            |
| Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):          | C 16 A                                         |