


## Separa. tłuszczu EasyClean ground Multi, NS 10, Direct, 550-960 mm, B, le

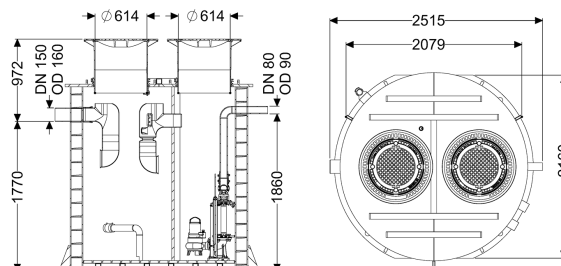

### Dane produktowe

Nr art.: 96010.80B-DL  
GTIN: 4026092098486  
Grupa Rabatowa: 60

### Zalety

- Niski poziom zapachu i czysta utylizacja
- Zdefiniowany punkt utylizacji
- Całkowite opróżnienie separatora

### Opis

Urządzenie do zabudowy w ziemi składa się z separatora do ścieków zawierających tłuszcze i osadnika, urządzenia do pobierania próbek oraz przepompowni. Zbiornik wszystkich części urządzenia wykonany jest z trwałego tworzywa sztucznego (PE). Dostęp do czyszczenia i konserwacji poszczególnych części urządzenia jest możliwy za pośrednictwem dwóch otworów rewizyjnych. W celu zredukowania emisji nieprzyjemnych zapachów podczas ręcznego usuwania zawartości separatora przewidziany został króciec do bezpośredniego odprowadzania ścieków. Przepompownia jest wyposażona w dwie pompy zanurzeniowe oraz zawór zwrotny. Pompy zanurzeniowe instalowane są w zbiorniku przy użyciu drążków prowadzących. Sterowanie pomp następuje poprzez sondę hydrostatyczną. Sterowanie umożliwia łatwe w obsłudze urządzenie sterujące, które można włączyć w system zarządzania budynkiem poprzez kontakt bezpotencjałowy lub które może opcjonalnie poprzez modem GSM wysyłać komunikaty alarmowe i zbiorcze sygnały awarii. Dla klasy obciążenia D należy w miejscu instalacji zamontować płytę odciążającą. Schematy zbrojenia są dostępne w firmie KESSEL. Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

Wersja

Kierunek przepływu:

System studzienek:

Wariant opróżniania:

System „Schredder-Mix”:

Wielkość nominalna (NS):

Lewostronny

Zbiornik dwupłaszczowy

Direct

nie

10,00

|                                                      |                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| SonicControl:                                        | nie                                                          |
| Urządzenie do opróżniania:                           | Przyłącze                                                    |
| Typ opróżniania:                                     | ręczny z węzłem ssącym                                       |
| Nośność (DIN 19901):                                 | E2                                                           |
| <b>Wymiary</b>                                       |                                                              |
| Ciężar netto:                                        | 1180 kg                                                      |
| Ciężar brutto:                                       | 1234 kg                                                      |
| Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:   | 2730 mm                                                      |
| Głębokość zabudowy:                                  | 550 - 960 mm                                                 |
| Długość:                                             | 2160 mm                                                      |
| Szerokość:                                           | 2505 mm                                                      |
| Wymiar opakowania:                                   | dł.                                                          |
| Wymiar opakowania:                                   | szer.                                                        |
| Wymiar opakowania:                                   | wys.                                                         |
| <b>Zbiornik/korpus</b>                               |                                                              |
| Przewód tłoczny (DN):                                | 90                                                           |
| Przewód tłoczny (DA):                                | 90 mm                                                        |
| Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika: | 1500 mm                                                      |
| Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika: | 1770 mm                                                      |
| Wielkość nominalna odpływu (DA):                     | 160 mm                                                       |
| Liczba odpływów:                                     | 1                                                            |
| Wielkość nominalna odpływu (DN):                     | 150 mm                                                       |
| Wielkość nominalna dopływu (DA):                     | 160 mm                                                       |
| Wielkość nominalna dopływu (DN):                     | 150 mm                                                       |
| Liczba dopływów:                                     | 1                                                            |
| Przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:            | Rury PE-HD wg DIN 19537, rury PVC-KG wg DIN 19534, PP lub AS |
| Szerokość w świetle wjazdu (LW):                     | 600 mm                                                       |
| <b>Cechy pokrywy</b>                                 |                                                              |
| Typ pokrywy:                                         | pokrywa                                                      |
| Materiał pokrywy:                                    | Żeliwo szare                                                 |
| Kolor pokrywy:                                       | czarny                                                       |
| Pokrywy, Wysokość:                                   | 95 mm                                                        |
| Blokada:                                             | niezaryglowany                                               |
| Klasa obciążenia:                                    | B 125 (EN 124)                                               |
| Szczelność:                                          | wodoszczelny i odporny na przenikanie zapachów               |
| <b>Zawartość ścieków</b>                             |                                                              |
| Zawartość separatora:                                | 1400 l                                                       |
| Maks. grubość warstwy tłuszczu:                      | 270 mm                                                       |
| Całkowita pojemność:                                 | 2400 l                                                       |
| Zawartość osadnika:                                  | 1000 l                                                       |
| Tłuszcz odseparowany:                                | 400 l                                                        |

|                                                          |                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Przenośnik                                               |                                 |
| Pompa:                                                   | GTK 1300                        |
| Liczba pomp:                                             | 2                               |
| Ciężar, pompa:                                           | 27 kg                           |
| Klasa ochrony:                                           | I                               |
| Klasa izolacji:                                          | H                               |
| Współczynnik mocy Cos phi:                               | 0,8                             |
| Stopień ochrony pompy:                                   | IP 68                           |
| Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): | 40 °C                           |
| Maks. wydajność tłoczenia:                               | 57 m <sup>3</sup> /h            |
| Maks. wys. podnoszenia:                                  | 12,4 m                          |
| Prędkość obrotowa:                                       | 2900 U/min                      |
| Pobór mocy P1:                                           | 1,3 kW                          |
| Pobór mocy P2:                                           | 1 kW                            |
| Tryb roboczy:                                            | S3 - 30%                        |
| Typ przewodu przyłączeniowego pompy:                     | H07RN8-F 6G 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Długość przewodu sieciowego pompy:                       | 10 m                            |
| Prąd znamionowy:                                         | 2,5 A                           |
| Sterowanie                                               |                                 |
| Sterownik:                                               | Comfort                         |
| Włącznik ochrony silnika:                                | tak                             |
| Czujnik alarmowy:                                        | Sonda hydrostatyczna            |
| Czujnik/Sonda poziomu:                                   | Sonda hydrostatyczna            |
| Typ pomiaru poziomu:                                     | hydrostatyczny                  |
| Stopień ochrony sterownika:                              | IP 54                           |
| Częstotliwość sieciowa:                                  | 50 Hz                           |
| Napięcie robocze:                                        | 400 V                           |
| Kontakt bezpotencjałowy:                                 | tak                             |
| Złącze GSM:                                              | tak                             |
| Funkcja dziennika zdarzeń:                               | tak                             |
| Wyświetlacz wielowierszowy:                              | tak                             |
| Podtrzymywanie baterijne :                               | tak                             |
| System samodiagnozy (SDS):                               | tak                             |
| Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):          | 3 x C 16 A                      |